


32A 2P 24V

# Вилка настенная, наклон 90° CEE 32A 2P 24V IP67

КОД ТОВАРА BC1-3102-7236



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

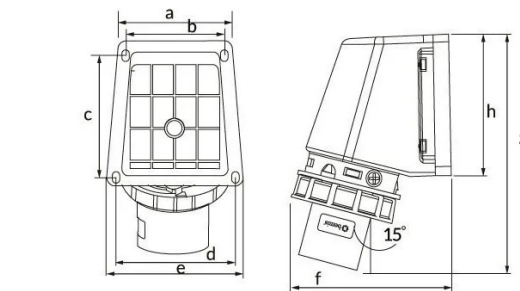

| Ölçüler / Dimensions (mm) |    |   |     |
|---------------------------|----|---|-----|
| a                         | 78 | e | 87  |
| b                         | 64 | f | 102 |
| c                         | 76 | g | 150 |
| d                         | 78 | h | 87  |

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**32A 2P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**24V**

ПОЛЮСА  
**2P**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP67**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная, наклон 90° CEE 32A 2P 24V IP67 (BC1-3102-7236) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 2 полюса (без заземления); номинальное напряжение 24V / 50Hz - 60Hz. Для систем сверхнизкого напряжения (ELV). IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Номинальный ток        | 32A 2P      |
| Номинальное напряжение | 24V         |
| Полюса                 | 2P          |
| Частота                | 50Hz - 60Hz |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Степень защиты               | IP67                   |
| Материал корпуса             | Полиамид 6             |
| Материал контактов           | MS 58 (латунь)         |
| Сечение подключаемого кабеля | 4 - 10 mm <sup>2</sup> |

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |    |
|----------------|----|
| Шт. в коробке  | 3  |
| Шт. в упаковке | 36 |