



32A 2P 24V

Розетка встраиваемая (цельная) CEE 32A 2P 24V IP67

КОД ТОВАРА BC1-3102-7414

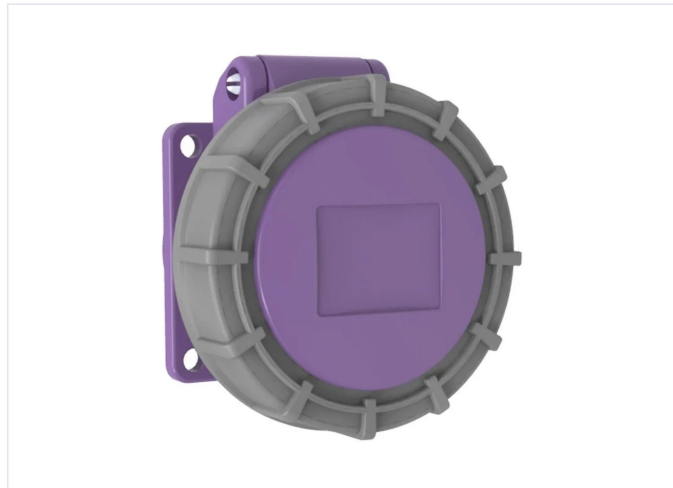

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

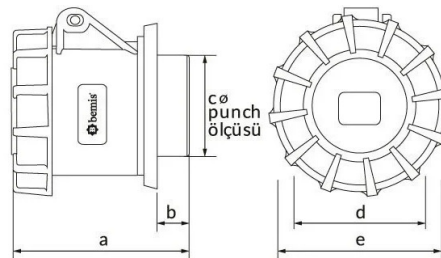

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	77	e	55
b	30	f	
c ø	50	g	
d	45	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
32A 2P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
24V

ПОЛЮСА
2P

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая (цельная) CEE 32A 2P 24V IP67 (BC1-3102-7414) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 2 полюса (без заземления); номинальное напряжение 24V / 50Hz - 60Hz. Для систем сверхнизкого напряжения (ELV). IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	32A 2P
Номинальное напряжение	24V
Полюса	2P
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP67
Материал корпуса	Полиамид 6
Материал контактов	MS 58 (латунь)
Сечение подключаемого кабеля	4 - 10 mm²

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	8
Шт. в упаковке	96