


32A 3P 24V

Вилка настенная, наклон 90° CEE 32A 3P 24V IP67

КОД ТОВАРА BC1-3103-7236



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

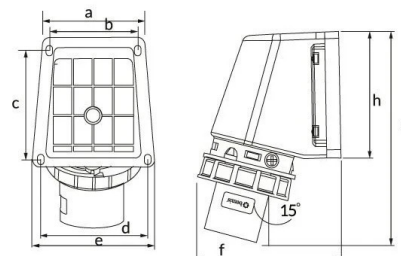

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	78	e	87
b	64	f	102
c	76	g	150
d	78	h	87

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
32A 3P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
24V

ПОЛЮСА
3P

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная, наклон 90° CEE 32A 3P 24V IP67 (BC1-3103-7236) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32А; контакты 3 полюса (без заземления); номинальное напряжение 24V / 50Hz - 60Hz. Для систем сверхнизкого напряжения (ELV). IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	32A 3P
Номинальное Напряжение	24V
Полюса	3P
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP67
Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактв	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	3
Шт. В Упаковке	36
Вес (Г)	238 g