



32A 3P (2P+E) 4H

# Вилка настенная, наклон 90° CEE 32A 3P IP44

КОД ТОВАРА BC1-3303-2236

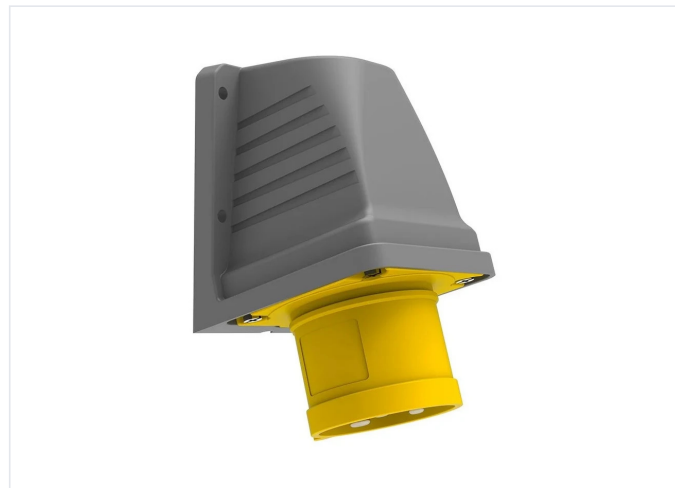

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

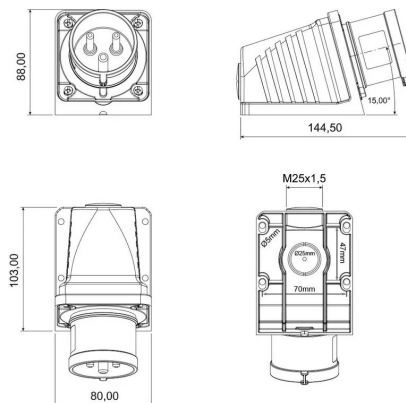
НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**32A 3P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**110V-150V**

ПОЛЮСА  
**2P+E**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP44**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная, наклон 90° CEE 32A 3P IP44 (BC1-3303-2236) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32А; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Для сетей 110 В. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 4h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Номинальный ток        | 32A 3P      |
| Номинальное напряжение | 110V-150V   |
| Полюса                 | 2P+E        |
| Частота                | 50Hz - 60Hz |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP44 |
|----------------|------|

Материал корпуса Полиамид 6

Материал контактов MS 58 (латунь)

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |       |
|----------------|-------|
| Шт. в коробке  | 3     |
| Шт. в упаковке | 36    |
| Вес (г)        | 267 g |

### ОБЩИЕ

|                    |    |
|--------------------|----|
| Положение по часам | 4h |
|--------------------|----|