



32A 3P (2P+E) 4H

Вилка настенная с дополнительной встраиваемой розеткой, наклон 90° CEE 32A 3P IP44

КОД ТОВАРА BC1-3303-2238

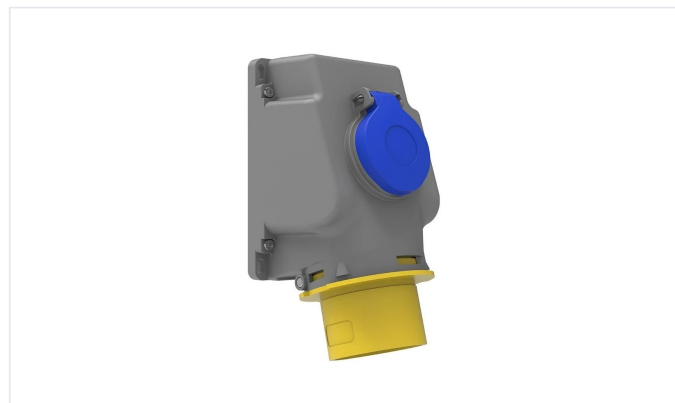

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



Ölçüler / Dimensions (mm)			
a	113	e	131
b	82	f	187
c	91	g	
d	130	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
32A 3P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
110V-150V

ПОЛЮСА
2P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная с дополнительной встраиваемой розеткой, наклон 90° CEE 32A 3P IP44 (BC1-3303-2238) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Для сетей 110 В. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 4h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	32A 3P
Номинальное напряжение	110V-150V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP44
----------------	-------------

Материал корпуса Полиамид 6

Материал контактов MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	3
Шт. в упаковке	24
Вес (г)	329 g

ОБЩИЕ

Положение по часам	4h
--------------------	-----------