

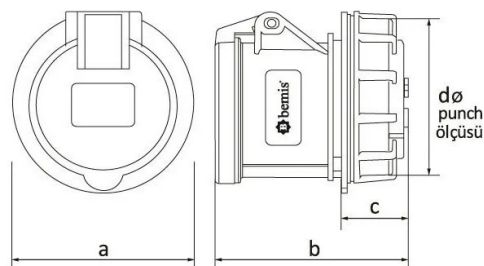
32A 3P (2P+E) 4H

# Розетка встраиваемая (крепление гайкой) CEE 32A 3P IP44

КОД ТОВАРА BC1-3303-2440



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



| Ölçüler / Dimensions (mm) |    |   |  |
|---------------------------|----|---|--|
| a                         | 80 | e |  |
| b                         | 68 | f |  |
| c                         | 15 | g |  |
| d                         | 70 | h |  |

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**32A 3P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**110V-150V**

ПОЛЮСА  
**2P+E**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP44**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая (крепление гайкой) CEE 32A 3P IP44 (BC1-3303-2440) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Для сетей 110 В. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 4h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальный ток        | <b>32A 3P</b>      |
| Номинальное напряжение | <b>110V-150V</b>   |
| Полюса                 | <b>2P+E</b>        |
| Частота                | <b>50Hz - 60Hz</b> |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Степень защиты     | <b>IP44</b>           |
| Материал корпуса   | <b>Полиамид 6</b>     |
| Материал контактов | <b>MS 58 (латунь)</b> |

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |           |
|----------------|-----------|
| Шт. в коробке  | <b>8</b>  |
| Шт. в упаковке | <b>64</b> |

Вес (г)

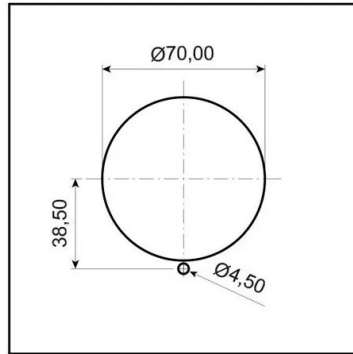
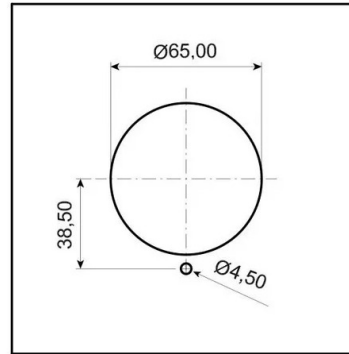
155 g

ОБЩИЕ

Положение по часам

4h

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

**CEE NORM SOMUNLU PANO FİŞ ve PRİZLER İÇİN  
UYGULANACAK PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ****PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI  
3mm - 5mm ARASINDA İSE  
UYGULANACAK DELİK****PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI  
1mm - 2,9mm ARASINDA İSE  
UYGULANACAK DELİK**