

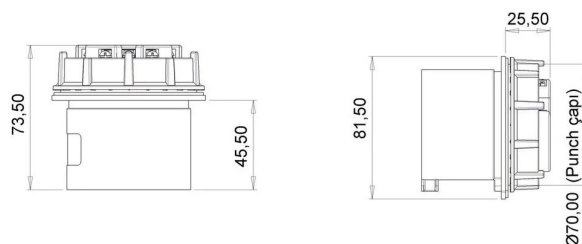
32A 3P (2P+E) 6H

Вилка встраиваемая (крепление гайкой) CEE 32A 3P IP44

КОД ТОВАРА BC1-3403-2140



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

**НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК**
32A 3P**НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ**
220V-250V**ПОЛЮСА**
2P+E**ЧАСТОТА**
50Hz - 60Hz**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**
IP44**МАТЕРИАЛ
КОРПУСА**
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка встраиваемая (крепление гайкой) CEE 32A 3P IP44 (BC1-3403-2140) — вилка для гибкого кабеля, подключается к розетке или переносной розетке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	32A 3P
Номинальное Напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP44
----------------	------

Материал Корпуса Полиамид 6

Материал Контактвов MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	8
Шт. В Упаковке	64
Вес (Г)	155 g

ОБЩИЕ

Положение По Часам	6h
--------------------	----