

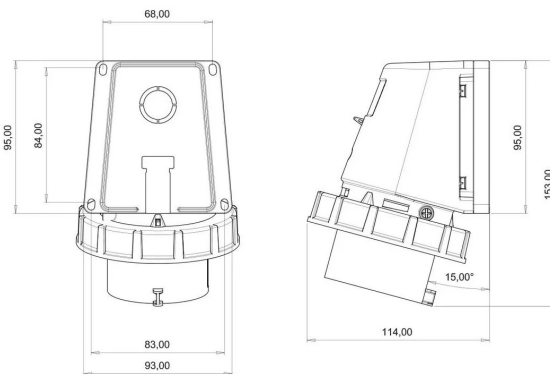
32A 3P (2P+E) 6H

# Вилка настенная, наклон 90° CEE 32A 3P IP67

КОД ТОВАРА BC1-3403-7236



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**32A 3P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**220V-250V**

ПОЛЮСА  
**2P+E**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP67**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная, наклон 90° CEE 32A 3P IP67 (BC1-3403-7236) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Номинальный Ток        | 32A 3P      |
| Номинальное Напряжение | 220V-250V   |
| Полюса                 | 2P+E        |
| Частота                | 50Hz - 60Hz |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                |      |
|----------------|------|
| Степень Защиты | IP67 |
|----------------|------|

Материал Корпуса Полиамид 6

Материал Контактв MS 58 (латунь)

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |         |
|----------------|---------|
| Шт. В Коробке  | 3       |
| Шт. В Упаковке | 36      |
| Вес (Г)        | 315,2 g |

### ОБЩИЕ

|                    |    |
|--------------------|----|
| Положение По Часам | 6h |
|--------------------|----|