



32A 3P (2P+E) 6H

Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 32A 3P IP67

КОД ТОВАРА BC1-3403-7420

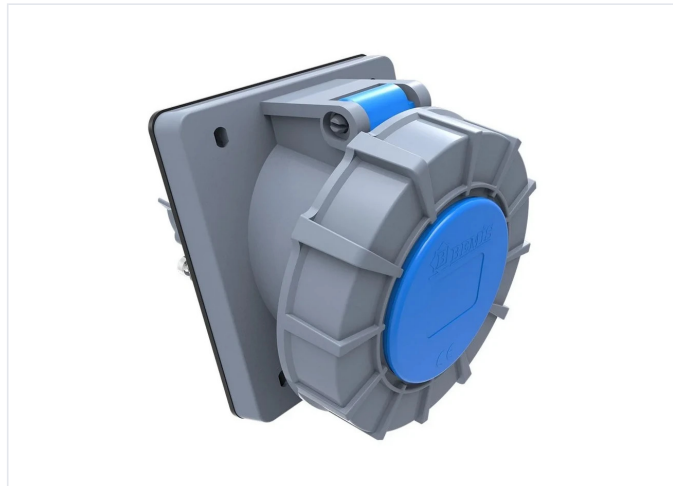

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

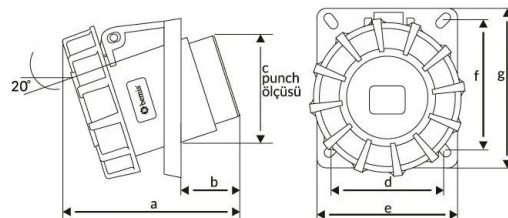

Ölçüler / Dimensions (mm)			
a	107	e	94
b	41	f	83
c	80	g	108
d	77	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
32A 3P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V-250V

ПОЛЮСА
2P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 32A 3P IP67 (BC1-3403-7420) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	32A 3P
Номинальное Напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP67
----------------	-------------

Материал Корпуса **Полиамид 6**

Материал Контактв **MS 58 (латунь)**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	4
Шт. В Упаковке	48
Вес (Г)	279,1 g

ОБЩИЕ

Положение По Часам **6h**

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

