


32A 4P (3P+E) 6H

Вилка настенная CEE 32A 4P IP44

КОД ТОВАРА BC1-3504-2210



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

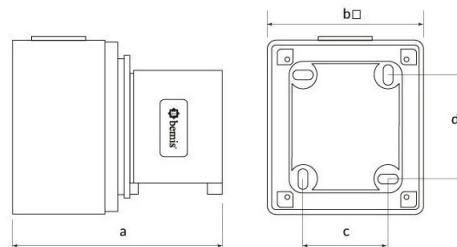

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	117	e	
b	80	f	
c	60	g	
d	60	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
32A 4P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА
3P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная CEE 32A 4P IP44 (BC1-3504-2210) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32А; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	32A 4P
Номинальное напряжение	380V-450V
Полюса	3P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP44
----------------	-------------

Материал корпуса	Полиамид 6
Материал контактов	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	6
Шт. в упаковке	72
Вес (г)	178 g

ОБЩИЕ

Положение по часам	6h
--------------------	-----------