



32A 4P (3P+E) 6H

Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 32A 4P IP44

КОД ТОВАРА BC1-3504-2420

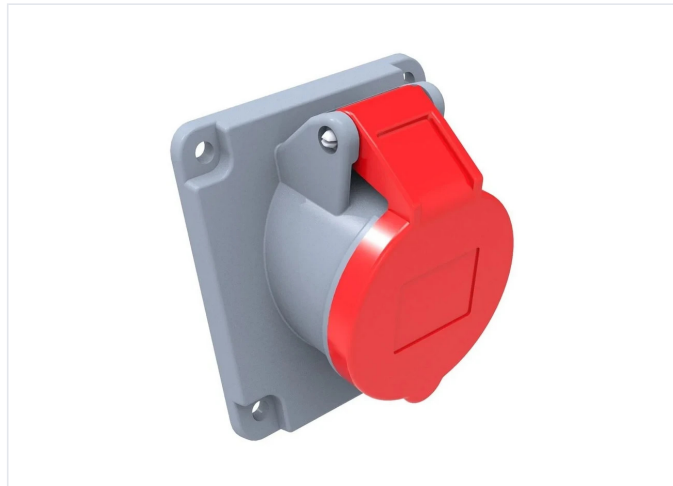

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

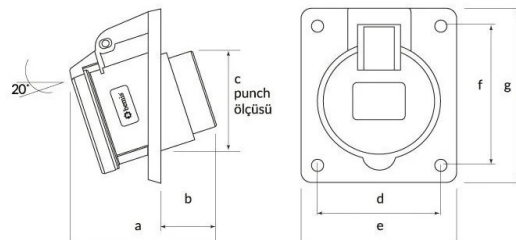

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	102	e	91
b	42	f	82
c	80	g	100
d	77	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
32A 4P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА
3P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 32A 4P IP44 (BC1-3504-2420) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	32A 4P
Номинальное Напряжение	380V-450V
Полюса	3P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP44
----------------	-------------

Материал Корпуса **Полиамид 6**

Материал Контактв **MS 58 (латунь)**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	4
Шт. В Упаковке	48
Вес (Г)	0,864 g

ОБЩИЕ

Положение По Часам	6h
--------------------	-----------

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

