


32A 4P (3P+E) 6H

Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 32A 4P IP67

КОД ТОВАРА BC1-3504-7420



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

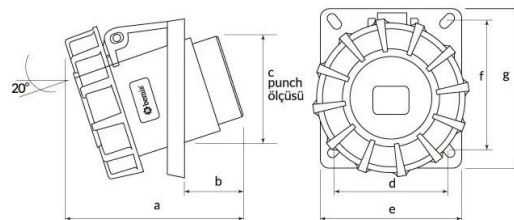

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	107	e	91
b	42	f	82
c	80	g	100
d	77	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
32A 4P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА
3P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 32A 4P IP67 (BC1-3504-7420) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	32A 4P
Номинальное Напряжение	380V-450V
Полюса	3P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP67
----------------	-------------

Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактв	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	4
Шт. В Упаковке	48
Вес (Г)	302,3 g

ОБЩИЕ

Положение По Часам	6h
--------------------	-----------

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

