


32A 5P (3P+N+E) 6H

Вилка с инвертором фаз CEE 32A 5P IP44

КОД ТОВАРА BC1-3505-2050



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

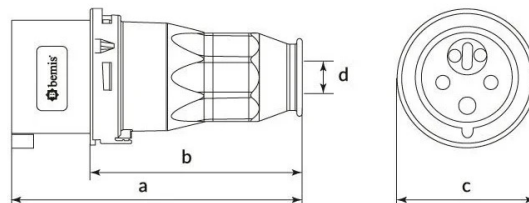

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	162	e	
b	117	f	
c	78	g	
da	10-20	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
32A 5P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА
3P+N+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка с инвертором фаз CEE 32A 5P IP44 (BC1-3505-2050) — вилка для гибкого кабеля, подключается к розетке или переносной розетке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой. С инвертором фаз для изменения порядка чередования фаз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	32A 5P
Номинальное Напряжение	380V-450V
Полюса	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP44
----------------	-------------

Материал Корпуса **Полиамид 6**

Материал Контактв **MS 58 (латунь)**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	8
Шт. В Упаковке	64
Вес (Г)	287 g

ОБЩИЕ

Положение По Часам	6h
--------------------	-----------