

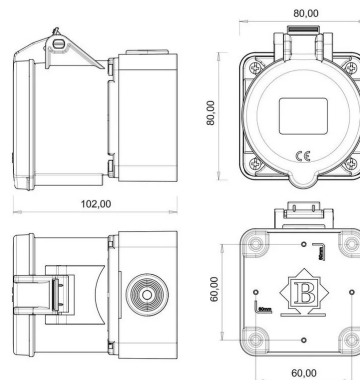
32A 5P (3P+N+E) 6H

Розетка настенная CEE 32A 5P IP44

КОД ТОВАРА BC1-3505-2510



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
32A 5PНОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450VПОЛЮСА
3P+N+EЧАСТОТА
50Hz - 60HzСТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная CEE 32A 5P IP44 (BC1-3505-2510) — настенная розетка для открытого монтажа как стационарная точка подключения. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	32A 5P
Номинальное Напряжение	380V-450V
Полюса	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP44
----------------	------

Материал Корпуса Полиамид 6

Материал Контакт MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	6
Шт. В Упаковке	72
Вес (Г)	281 g

ОБЩИЕ

Положение По Часам 6h