

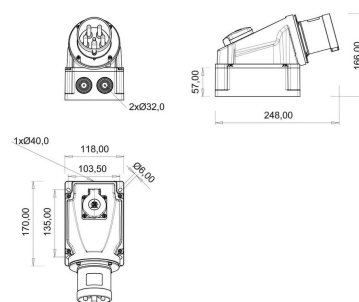
63A 3P (2P+E) 6H

# Вилка настенная с дополнительной встраиваемой розеткой, наклон 90° CEE 63A 3P IP44

КОД ТОВАРА BC1-4403-2238



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**63A 3P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**220V-250V**

ПОЛЮСА  
**2P+E**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP44**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная с дополнительной встраиваемой розеткой, наклон 90° CEE 63A 3P IP44 (BC1-4403-2238) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 63A; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальный Ток        | <b>63A 3P</b>      |
| Номинальное Напряжение | <b>220V-250V</b>   |
| Полюса                 | <b>2P+E</b>        |
| Частота                | <b>50Hz - 60Hz</b> |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                |             |
|----------------|-------------|
| Степень Защиты | <b>IP44</b> |
|----------------|-------------|

Материал Корпуса **Полиамид 6**

Материал Контактв **MS 58 (латунь)**

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |              |
|----------------|--------------|
| Шт. В Коробке  | <b>1</b>     |
| Шт. В Упаковке | <b>7</b>     |
| Вес (Г)        | <b>849 g</b> |

### ОБЩИЕ

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Положение По Часам | <b>6h</b> |
|--------------------|-----------|