

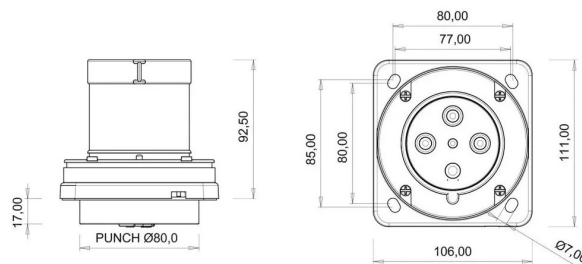
63A 4P (3P+E) 6H

# Вилка встраиваемая CEE 63A 4P IP44

КОД ТОВАРА BC1-4504-2114



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**63A 4P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**380V-450V**

ПОЛЮСА  
**3P+E**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP44**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка встраиваемая CEE 63A 4P IP44 (BC1-4504-2114) — встраиваемая вилка (ввод питания) для монтажа на оборудовании или корпусе; питание подаётся через переносную розетку. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 63А; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Номинальный Ток        | 63A 4P      |
| Номинальное Напряжение | 380V-450V   |
| Полюса                 | 3P+E        |
| Частота                | 50Hz - 60Hz |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                |      |
|----------------|------|
| Степень Защиты | IP44 |
|----------------|------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Материал Корпуса  | Полиамид 6     |
| Материал Контактв | MS 58 (латунь) |

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |         |
|----------------|---------|
| Шт. В Коробке  | 1       |
| Шт. В Упаковке | 24      |
| Вес (Г)        | 443,5 g |

### ОБЩИЕ

|                    |    |
|--------------------|----|
| Положение По Часам | 6h |
|--------------------|----|