



63A 4P (3P+E) 6H

КОД ТОВАРА **BC1-4504-2420**

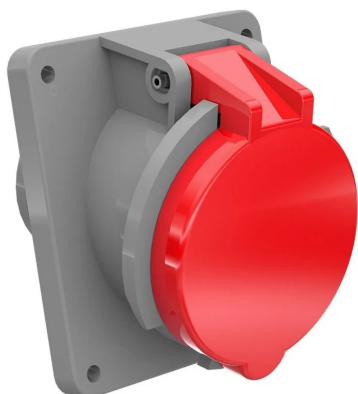

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

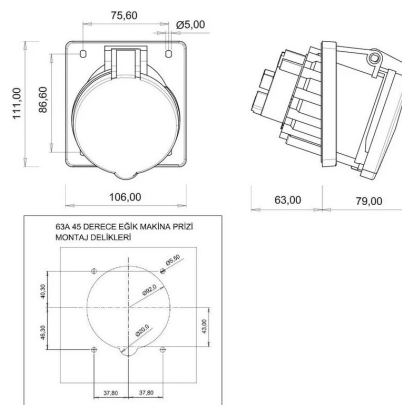

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
63А 4Р

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА

ЗР+Е

ЧАСТОТА

50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Ветис Розетка встраиваемая, наклон 45° СЕЕ 63А 4Р IP44 (BC1-4504-2420) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение СЕЕ по типу IEC 60309. Номинальный ток 63А; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	63A 4P
Номинальное напряжение	380V-450V
Полюса	3P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты IP44

Материал корпуса	Полиамид 6
------------------	------------

Материал контактов MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	1
Шт. в упаковке	24
Вес (г)	476,8 g

ОБЩИЕ

Положение по часам 6h