



63A 5P (3P+N+E) 6H

КОД ТОВАРА **BC1-4505-2420**

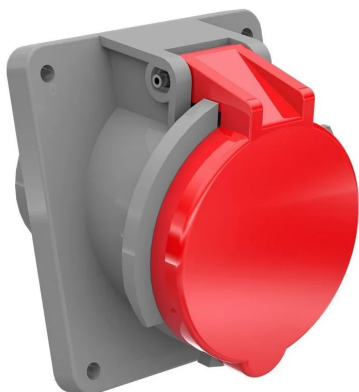

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

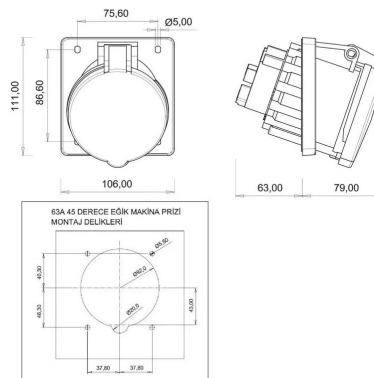

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
63A 5P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА

ЗР+N+E

ЧАСТОТА

50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 63A 5P IP44 (BC1-4505-2420) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 63А; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	63A 5P
Номинальное Напряжение	380V-450V
Полюса	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты IP44

Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактв	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	1
Шт. В Упаковке	24
Вес (Г)	534,5 g

ОБЩИЕ

Положение По Часам 6h