

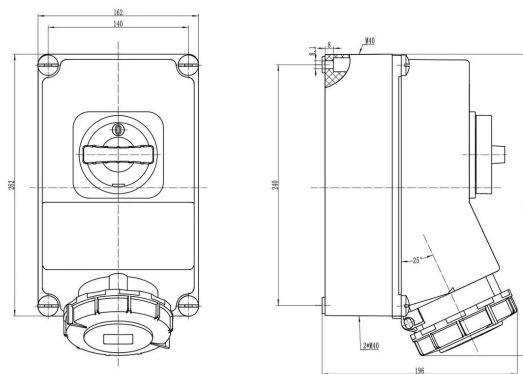
INTERLOCK

Розетка настенная с выключателем и блокировкой, наклон 90° CEE 63A 5P IP67

КОД ТОВАРА BC1-4505-7540



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
63A 5P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА
3P+N+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная с выключателем и блокировкой, наклон 90° CEE 63A 5P IP67 (BC1-4505-7540) — розетка с блокировкой и встроенным выключателем: без вилки напряжение не подаётся, под нагрузкой вилку извлечь нельзя. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 63А; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	63A 5P
Номинальное Напряжение	380V-450V
Полюса	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP67
Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактв	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	1
---------------	----------