



125A 3P (2P+E) 6H

Вилка CEE 125A 3P IP67

КОД ТОВАРА BC1-6403-7011

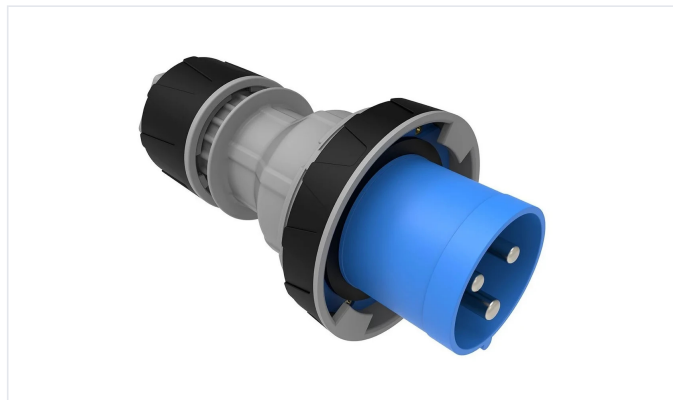

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

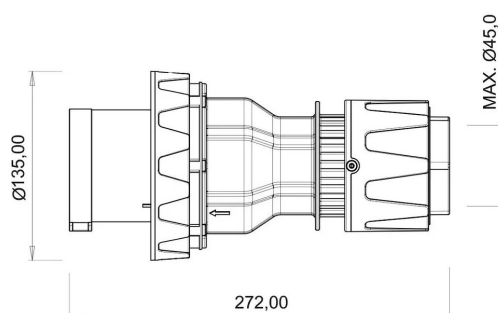НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
125A 3PНОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V-250VПОЛЮСА
2P+EЧАСТОТА
50Hz - 60HzСТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка CEE 125A 3P IP67 (BC1-6403-7011) — вилка для гибкого кабеля, подключается к розетке или переносной розетке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 125A; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток **125A 3P**Номинальное
напряжение **220V-250V**Полюса **2P+E**Частота **50Hz - 60Hz**

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты **IP67**Материал корпуса **Полиамид 6**Материал контактов **MS 58 (латунь)**Сечение
подключаемого кабеля **16 - 50 mm²**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке **1**Шт. в упаковке **8**

ОБЩИЕ

Положение по часам **6h**