



125A 3P (2P+E) 6H

Вилка встраиваемая CEE 125A 3P IP67

КОД ТОВАРА BC1-6403-7114

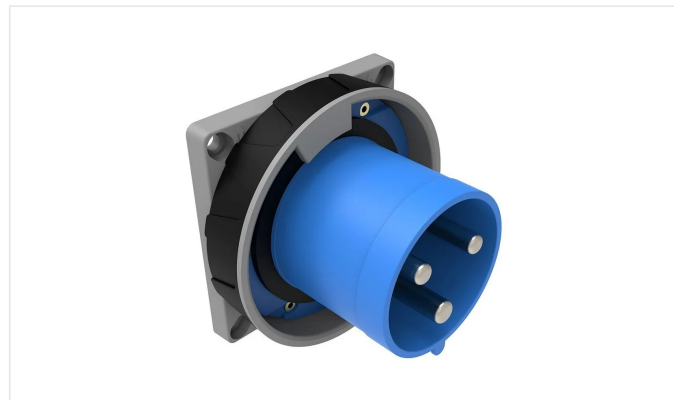

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

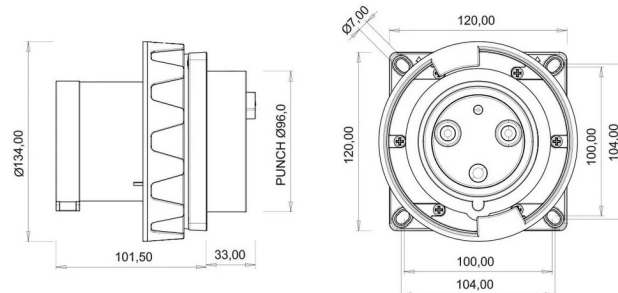
НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
125A 3P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V-250V

ПОЛЮСА
2P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка встраиваемая CEE 125A 3P IP67 (BC1-6403-7114) — встраиваемая вилка (ввод питания) для монтажа на оборудовании или корпусе; питание подаётся через переносную розетку. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 125A; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток **125A 3P**

Номинальное
напряжение **220V-250V**

Полюса **2P+E**

Частота **50Hz - 60Hz**

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты **IP67**

Материал корпуса **Полиамид 6**

Материал контактов **MS 58 (латунь)**

Сечение
подключаемого кабеля **16 - 50 mm²**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке **1**

Шт. в упаковке **8**

ОБЩИЕ

Положение по часам **6h**