

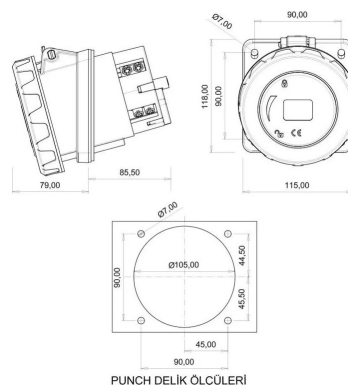
125A 3P (2P+E) 6H

Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 125A 3P IP67

КОД ТОВАРА BC1-6403-7420



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
125A 3P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V-250V

ПОЛЮСА
2P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 125A 3P IP67 (BC1-6403-7420) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 125A; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток **125A 3P**

Номинальное
Напряжение **220V-250V**

Полюса **2P+E**

Частота **50Hz - 60Hz**

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты **IP67**

Материал Корпуса **Полиамид 6**

Материал Контактв **MS 58 (латунь)**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке **1**

Шт. В Упаковке **8**

Вес (Г) **845 g**

ОБЩИЕ

Положение По Часам **6h**