

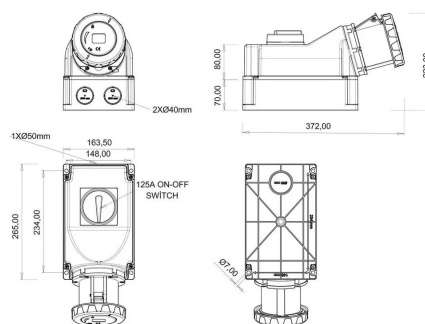
125A 3P (2P+E) 6H

Розетка настенная с поворотным выключателем, наклон 90° CEE 125A 3P IP65

КОД ТОВАРА BC1-6403-7550



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
125A 3P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V-250V

ПОЛЮСА
2P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP65

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная с поворотным выключателем, наклон 90° CEE 125A 3P IP65 (BC1-6403-7550) — настенная розетка для открытого монтажа как стационарная точка подключения. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 125A; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP65: пыленепроницаемость и защита от водяных струй. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	125A 3P
Номинальное напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP65
----------------	-------------

Материал корпуса **Полиамид 6**

Материал контактов **MS 58 (латунь)**

Сечение подключаемого кабеля **25 - 70 mm²**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке **1**

Шт. в упаковке **4**

ОБЩИЕ

Положение по часам **6h**