

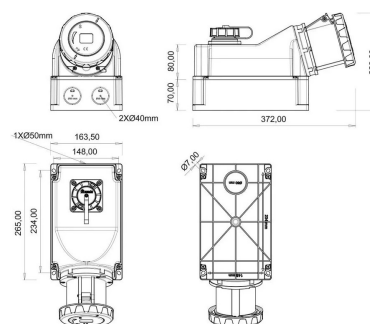
125A 4P (3P+E) 6H

# Розетка настенная с дополнительной встраиваемой розеткой, наклон 90° CEE 125A 4P IP67

КОД ТОВАРА BC1-6504-7537



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**125A 4P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**380V-450V**

ПОЛЮСА  
**3P+E**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP67**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная с дополнительной встраиваемой розеткой, наклон 90° CEE 125A 4P IP67 (BC1-6504-7537) — настенная розетка для открытого монтажа как стационарная точка подключения. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 125A; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальный ток        | <b>125A 4P</b>     |
| Номинальное напряжение | <b>380V-450V</b>   |
| Полюса                 | <b>3P+E</b>        |
| Частота                | <b>50Hz - 60Hz</b> |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                |             |
|----------------|-------------|
| Степень защиты | <b>IP67</b> |
|----------------|-------------|

Материал корпуса **Полиамид 6**

Материал контактов **MS 58 (латунь)**

Сечение подключаемого кабеля **25 - 70 mm²**

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке **1**

Шт. в упаковке **4**

### ОБЩИЕ

Положение по часам **6h**