


200A 4P (3P+E)

КОД ТОВАРА **BC1-7504-7540**



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

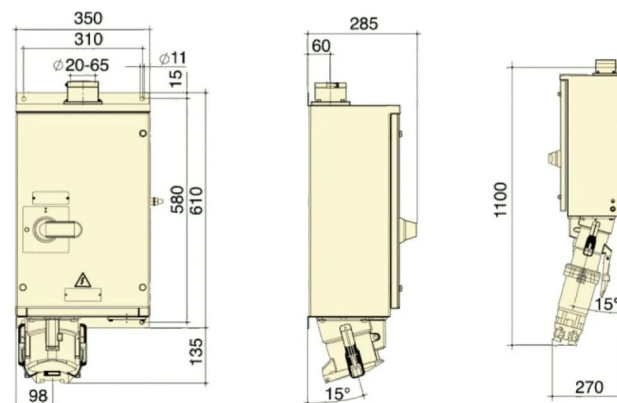

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
200А 4P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА

ЗР+Е

ЧАСТОТА

50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP67

МАТЕРИАЛ
КОНТАКТОВ
MS 58 (латунь)

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Веміс Розетка настенная, наклон 90° 200А 4Р ІР67 (ВС1-7504-7540) — настенная розетка для открытого монтажа как стационарная точка подключения. Промышленное исполнение. Номинальный ток 200А; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. ІР67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	200A 4P
Номинальное напряжение	380V-450V
Полюса	3P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP67
Материал контактов	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке 1