


200A 5P (3P+N+E)

Вилка встраиваемая 200A 5P IP67

КОД ТОВАРА BC1-7505-7114

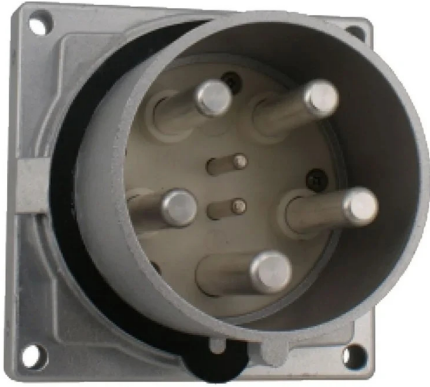

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

200A 5P

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

380V-450V

ПОЛЮСА

3P+N+E

ЧАСТОТА

50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP67

МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ

MS 58 (латунь)

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка встраиваемая 200A 5P IP67 (BC1-7505-7114) — встраиваемая вилка (ввод питания) для монтажа на оборудовании или корпусе; питание подаётся через переносную розетку. Промышленное исполнение. Номинальный ток 200А; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	200A 5P
Номинальное напряжение	380V-450V
Полюса	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP67
Материал контактов	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	1
---------------	---