


160A 4P (3P+E) 7H

Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 160A 4P IP67

КОД ТОВАРА BC1-8504-7420



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

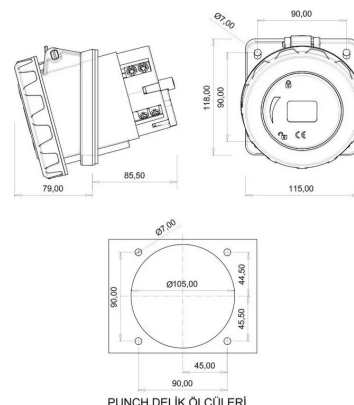
НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
160A 4P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА
3P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 160A 4P IP67 (BC1-8504-7420) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 160A; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 7h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток **160A 4P**

Номинальное
напряжение **380V-450V**

Полюса **3P+E**

Частота **50Hz - 60Hz**

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты **IP67**

Материал корпуса **Полиамид 6**

Материал контактов **MS 58 (латунь)**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА


Шт. в коробке **1**

Шт. в упаковке **8**

ОБЩИЕ

Положение по часам **7h**

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

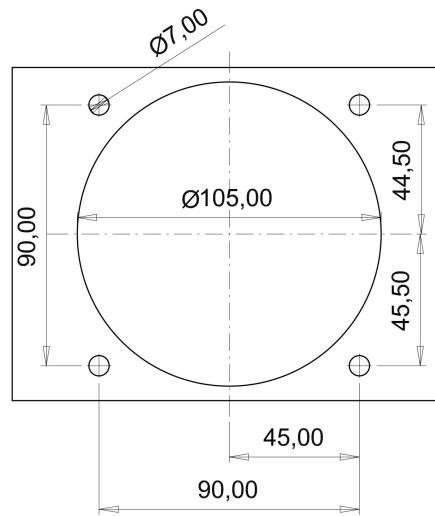

PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ