

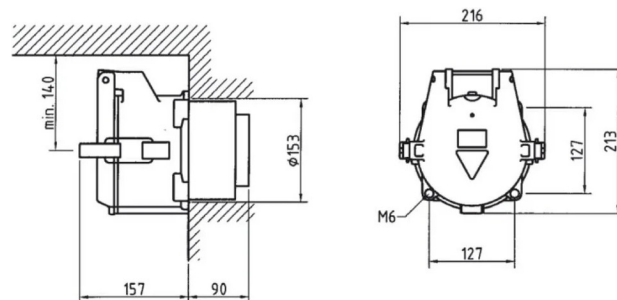
400A 4P (3P+E)

Розетка встраиваемая 400A 4P IP67

КОД ТОВАРА BC1-9504-7413



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
400A 4P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА
3P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая 400A 4P IP67 (BC1-9504-7413) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Промышленное исполнение. Номинальный ток 400A; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	400A 4P
Номинальное напряжение	380V-450V
Полюса	3P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP67
Материал корпуса	Полиамид 6
Материал контактов	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	1
---------------	---