

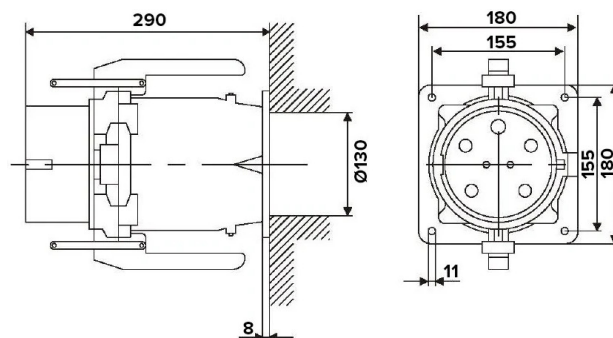
400A 5P (3P+N+E)

Вилка встраиваемая 400A IP67

КОД ТОВАРА BC1-9505-7114



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


 НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
400A 5P

 НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

 ПОЛЮСА
3P+N+E

 ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

 ШТ. В КОРОБКЕ
1

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка встраиваемая 400A IP67 (BC1-9505-7114) — встраиваемая вилка (ввод питания) для монтажа на оборудовании или корпусе; питание подаётся через переносную розетку. Промышленное исполнение. Номинальный ток 400A; номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	400A 5P
Номинальное напряжение	380V-450V
Полюса	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP67
----------------	------

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	1
---------------	---