

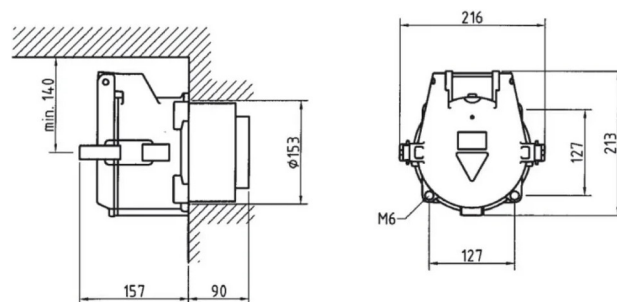
400A 5P (3P+N+E)

Розетка встраиваемая 400A 5P IP67

КОД ТОВАРА BC1-9505-7413



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
400A 5P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА
3P+N+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая 400A 5P IP67 (BC1-9505-7413) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Промышленное исполнение. Номинальный ток 400А; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Номинальный ток	400A 5P	Степень защиты	IP67
Номинальное напряжение	380V-450V	Материал корпуса	Полиамид 6
Полюса	3P+N+E	Материал контактов	MS 58 (латунь)
Частота	50Hz - 60Hz	УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
		Шт. в коробке	1