



63A 3P (2P+E) 4H

Вилка настенная с дополнительной встраиваемой розеткой, наклон 90° (с пилотным контактом) CEE 63A 3P IP44

КОД ТОВАРА BC3-4303-2238

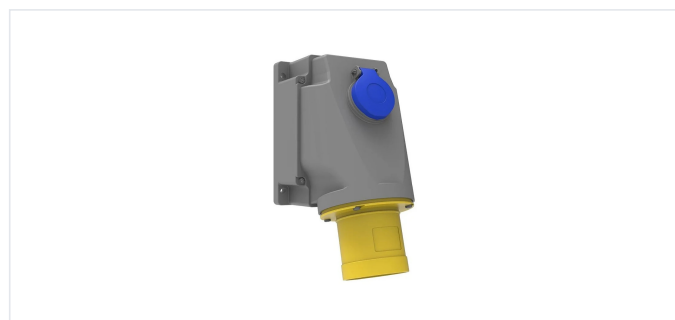

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
63A 3P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
110V-150V

ПОЛЮСА
2P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная с дополнительной встраиваемой розеткой, наклон 90° (с пилотным контактом) CEE 63A 3P IP44 (BC3-4303-2238) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 63А; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Для сетей 110 В. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6. Положение 4h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой. Исполнение с пилотным контактом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	63A 3P
Номинальное Напряжение	110V-150V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP44
Материал Корпуса	Полиамид 6

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	1
Шт. В Упаковке	7

ОБЩИЕ

Положение По Часам	4h
--------------------	-----------