



63A 4P (3P+E) 6H

Розетка настенная, наклон 90° (с пилотным контактом) CEE 63A 4P IP44

КОД ТОВАРА BC3-4504-2535

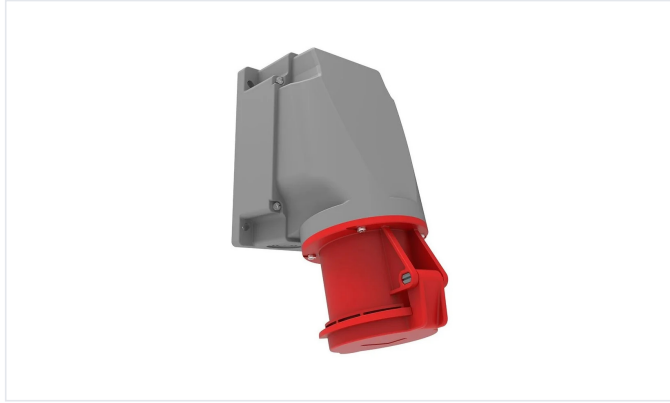

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

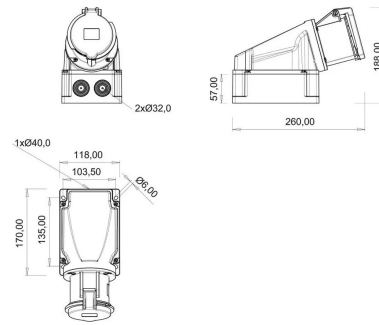**НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК**
63A 4P**НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ**
380V-450V**ПОЛЮСА**
3P+E**ЧАСТОТА**
50Hz - 60Hz**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**
IP44**МАТЕРИАЛ
КОРПУСА**
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная, наклон 90° (с пилотным контактом) CEE 63A 4P IP44 (BC3-4504-2535) — настенная розетка для открытого монтажа как стационарная точка подключения. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 63А; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой. Исполнение с пилотным контактом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	63A 4P
Номинальное напряжение	380V-450V
Полюса	3P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP44
----------------	------

Материал корпуса Полиамид 6

Материал контактов MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	1
Шт. в упаковке	7

ОБЩИЕ

Положение по часам	6h
--------------------	----