

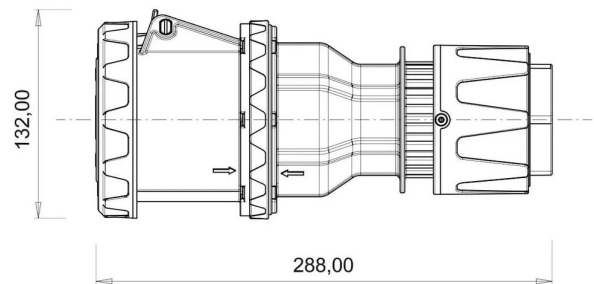
125A 5P (3P+N+E) 6H

# Розетка переносная (с пилотным контактом) CEE 125A 5P IP67

КОД ТОВАРА BC3-6505-7312



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

**НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК**  
125A 5P**НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ**  
380V-450V**ПОЛЮСА**  
3P+N+E**ЧАСТОТА**  
50Hz - 60Hz**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**  
IP67**МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА**  
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка переносная (с пилотным контактом) CEE 125A 5P IP67 (BC3-6505-7312) — переносная розетка для монтажа на гибкий кабель, образует мобильную точку подключения. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 125A; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой. Исполнение с пилотным контактом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Номинальный Ток        | 125A 5P     |
| Номинальное Напряжение | 380V-450V   |
| Полюса                 | 3P+N+E      |
| Частота                | 50Hz - 60Hz |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                |      |
|----------------|------|
| Степень Защиты | IP67 |
|----------------|------|

Материал Корпуса Полиамид 6

Материал Контактв MS 58 (латунь)

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |   |
|----------------|---|
| Шт. В Коробке  | 1 |
| Шт. В Упаковке | 8 |

### ОБЩИЕ

|                    |    |
|--------------------|----|
| Положение По Часам | 6h |
|--------------------|----|