

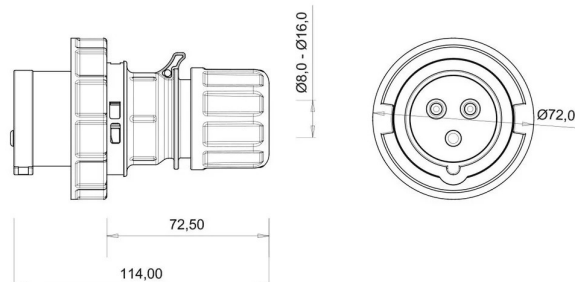
16A 3P (2P+E) 6H

# Вилка CEE 16A 3P IP67

КОД ТОВАРА BCS-1403-7011



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**16A 3P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**220V-250V**

ПОЛЮСА  
**2P+E**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP67**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка CEE 16A 3P IP67 (BCS-1403-7011) — вилка для гибкого кабеля, подключается к розетке или переносной розетке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16A; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Номинальный Ток        | 16A 3P      |
| Номинальное Напряжение | 220V-250V   |
| Полюса                 | 2P+E        |
| Частота                | 50Hz - 60Hz |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                |      |
|----------------|------|
| Степень Защиты | IP67 |
|----------------|------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Материал Корпуса  | Полиамид 6     |
| Материал Контактв | MS 58 (латунь) |

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |    |
|----------------|----|
| Шт. В Коробке  | 8  |
| Шт. В Упаковке | 96 |

### ОБЩИЕ

|                    |    |
|--------------------|----|
| Положение По Часам | 6h |
|--------------------|----|