


32A 5P (3P+N+E) 6H

Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 32A 5P IP44

КОД ТОВАРА BCS-3505-2420

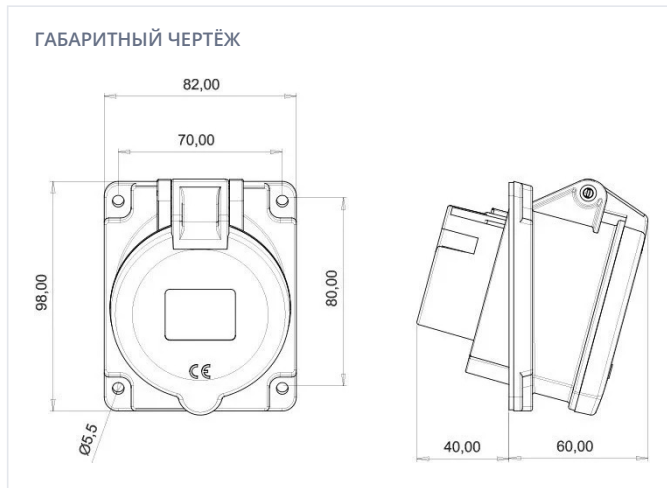

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 32A 5P	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 380V-450V	ПОЛЮСА 3P+N+E	ЧАСТОТА 50Hz - 60Hz	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44	МАТЕРИАЛ КОРПУСА Полиамид 6
-------------------------------------	---	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 32A 5P IP44 (BCS-3505-2420) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Материал корпуса	Полиамид 6
Номинальный ток	32A 5P	Материал контактов	MS 58 (латунь)
Номинальное напряжение	380V-450V	УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Полюса	3P+N+E	Шт. в коробке	6
Частота	50Hz - 60Hz	Шт. в упаковке	72
МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ		ОБЩИЕ	
Степень защиты	IP44	Положение по часам	6h