

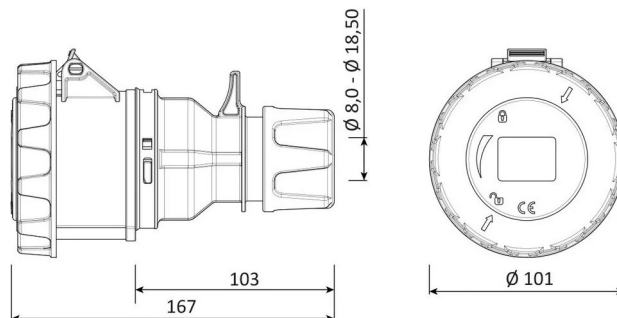
32A 5P (3P+N+E) 6H

# Розетка переносная CEE 32A 5P IP67

КОД ТОВАРА BCS-3505-7312



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**32A 5P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**380V-450V**

ПОЛЮСА  
**3P+N+E**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP67**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка переносная CEE 32A 5P IP67 (BCS-3505-7312) — переносная розетка для монтажа на гибкий кабель, образует мобильную точку подключения. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32А; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Номинальный Ток        | 32A 5P      |
| Номинальное Напряжение | 380V-450V   |
| Полюса                 | 3P+N+E      |
| Частота                | 50Hz - 60Hz |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                |      |
|----------------|------|
| Степень Защиты | IP67 |
|----------------|------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Материал Корпуса  | Полиамид 6     |
| Материал Контактв | MS 58 (латунь) |

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |    |
|----------------|----|
| Шт. В Коробке  | 3  |
| Шт. В Упаковке | 36 |

### ОБЩИЕ

|                    |    |
|--------------------|----|
| Положение По Часам | 6h |
|--------------------|----|