

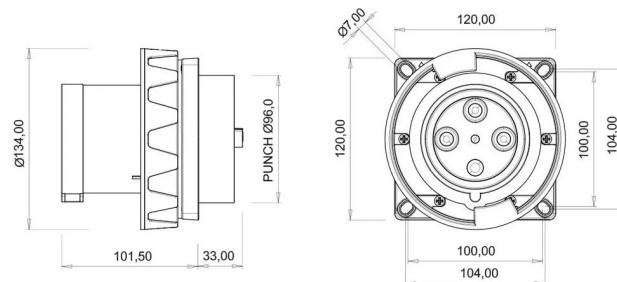
125A 4P (3P+E) 6H

Вилка встраиваемая CEE 125A 4P IP67

КОД ТОВАРА BCS-6504-7114



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
125A 4P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА
3P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка встраиваемая CEE 125A 4P IP67 (BCS-6504-7114) — встраиваемая вилка (ввод питания) для монтажа на оборудовании или корпусе; питание подаётся через переносную розетку. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 125A; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Материал корпуса	Полиамид 6
Номинальный ток	125A 4P	Материал контактов	MS 58 (латунь)
Номинальное напряжение	380V-450V	Сечение подключаемого кабеля	16 - 50 mm ²
Полюса	3P+E	УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Частота	50Hz - 60Hz	Шт. в коробке	1
МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ		Шт. в упаковке	8
Степень защиты	IP67	ОБЩИЕ	
		Положение по часам	6h