
125A 5P (3P+N+E) 6H

Розетка встраиваемая CEE 125A 5P IP67

КОД ТОВАРА **BCS-6505-7413**



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

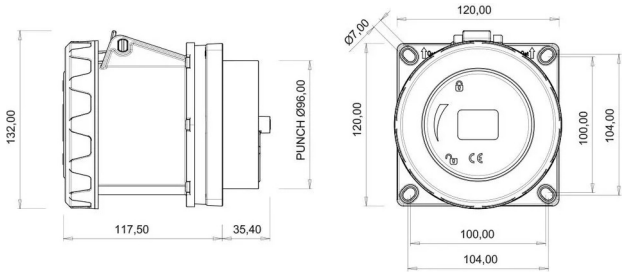

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ПОЛЮСА	ЧАСТОТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА
125A 5P	380V-450V	3P+N+E	50Hz - 60Hz	IP67	Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая CEE 125A 5P IP67 (BCS-6505-7413) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 125A; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный ток	125A 5P
Номинальное напряжение	380V-450V
Полюса	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Степень защиты	IP67
Материал корпуса	Полиамид 6
Материал контактов	MS 58 (латунь)
Сечение подключаемого кабеля	25 - 70 mm²

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Шт. в коробке	1
Шт. в упаковке	8

ОБЩИЕ	
Положение по часам	6h

Bemis Teknik Elektrik A.Ş.
Bursa Organize San. Bölgesi Yeşil Cad. No:19, 16220 Nilüfer / Bursa
T: +90 224 363 30 65 · info@bemis.com.tr · bemis.com.tr

Bemis оставляет за собой право изменять характеристики без уведомления.