


ПЕРЕНОСНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Mini Mobile 3,7 kW – Однофазный · 2,3 - 3,7 kW · 5 m

КОД ТОВАРА BEV-1111-0001



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

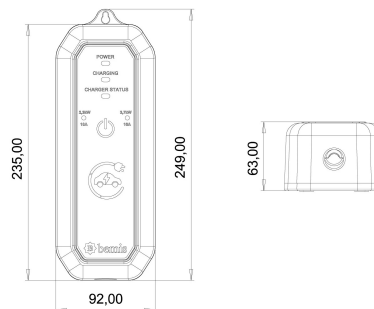

МОЩНОСТЬ

2,3 - 3,7 kW

ФАЗА

Однофазный

ЧАСТОТА

50/60 Hz

ТОК

10A - 16A

ДЛИНА КАБЕЛЯ

5 метров

ВХОДНОЙ КАБЕЛЬ

150 cm

ОПИСАНИЕ

Mini Mobile 3,7 kW – Однофазный · 2,3 - 3,7 kW · 5 m (BEV-1111-0001) — портативное зарядное устройство переменного тока, которое подключается к розетке и не требует стационарного монтажа. Основные характеристики: Мощность: 2,3 - 3,7 kW; Фаза: Однофазный; Ток: 10A - 16A; Длина кабеля: 5 метров. Ключевые особенности: Защита от перегрузки по току, перенапряжения и тока утечки. Используется как резервное решение для зарядки дома, на работе и в дороге, а также как возимое оборудование в автопарках и сервисных автомобилях. Техническое описание можно скачать на этой странице, а предложение — запросить напрямую у производителя, указав количество и данные проекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	2,3 - 3,7 kW
Фаза	Однофазный
Частота	50/60 Hz
Ток	10A - 16A
Длина кабеля	5 метров
Входной кабель	150 cm

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP66
Материал Корпуса	PA6 %30GF
Тип кабеля	Type 2
Размеры (Ш×Г×В)	92 × 63 × 235 mm

Вес	Около 3,75 кг
-----	---------------

ОБЩИЕ

Вилка	Стандартная вилка (Schuko)
Аксессуар	Сумка
Рабочая температура	-30°C ~ +55°C
Режим зарядки	Режим 2
Вход	200/250 В AC, однофазный
Стандарт	IEC 62752, IEC 61851
Ударопрочность	IK10
Функции защиты	Перегрузка по току, перенапряжение, ток утечки, предупреждение об ошибке