


БЫСТРЫЕ ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ DC

Станция быстрой зарядки DC 200 кВт

КОД ТОВАРА BEVDCC-4721-0005



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

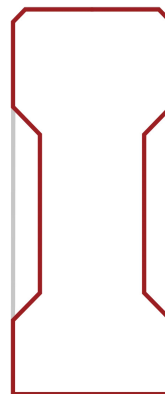

Dimensions (mm)

Width (W) : 800

Depth (D) : 800

Height (H) : 1900

ЧАСТОТА

50/60 Hz

ВЫХОДНАЯ
МОЩНОСТЬ
200 kWВЫХОДНОЕ
НАПЯЖЕНИЕ
150-1000V DC

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP54

РАЗМЕРЫ (Ш×Г×В)

800 × 800 × 190...

КОННЕКТОР

CCS2

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

BEVDC 200 – Станция быстрой зарядки DC 200 кВт (BEVDCC-4721-0005) — станция быстрой зарядки постоянным током для общественных площадок, автопарков и коммерческих объектов. Основные характеристики: Коннектор: CCS2; Степень Защиты: IP54; Выходная мощность: 200 kW; Вход: AC 380-480V, 3 Фазы. Ключевые особенности: OCPP, Считыватель RFID-карт, Общий доступ, CCS2, ЖК-дисплей. Применяется на придорожных комплексах, в торговых центрах, у операторов парковок и в депо автопарков; предоставляется проектное обследование объекта и поддержка при вводе в эксплуатацию. Добавьте изделие в список запроса, чтобы получить оптовые и проектные цены напрямую от производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота 50/60 Hz

Выходная мощность 200 kW

Выходное напряжение 150-1000V DC

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты IP54

Размеры (Ш×Г×В) 800 × 800 × 1900 mm

ОБЩИЕ

Коннектор CCS2

Протокол OCPP 1.6J / 2.0.1

Рабочая температура -25°C ~ +55°C

Вход AC 380-480V, 3 Фазы

Количество разъёмов 2

Одновременная зарядка Да

Аутентификация пользователя	Карта RFID + мобильное приложение
Подключение	Ethernet / 4G
Способы оплаты	RFID / NFC бесконтактный, кредитная/дебетовая карта (CPO), мобильный
Установка	На открытом воздухе
Гарантия	2 года от производителя (возможность продления +3 года за дополнительную плату)

Сертификат отечественного производства	%94
Сертификат	CE
Ударопрочность	IK10
Экран	10" LCD ёмкостный сенсорный
Функции защиты	Короткое замыкание, перегрузка по току, перегрев, аварийный останов, высокое/низкое выходное напряжение, предупреждение об утечке на землю DC