


16A (2P+E) РЕЗИНОВАЯ

Розетка настенная однофазная 16A IP54

КОД ТОВАРА BK1-1402-3511



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

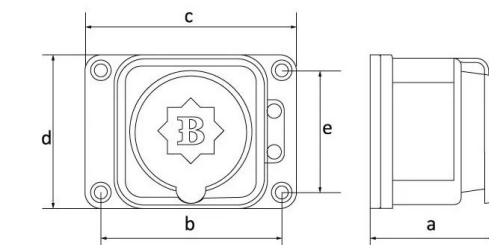

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	52	e	50
b	64	f	
c	87	g	
d	63	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
16A

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V-250V

ПОЛЮСА
2P+E

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP54

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Kauçuk

МАТЕРИАЛ
КОНТАКТОВ
MS 58 (латунь)

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная однофазная 16A IP54 (BK1-1402-3511) — настенная розетка для открытого монтажа как стационарная точка подключения. Промышленное исполнение. Номинальный ток 16A; контакты фаза, нейтраль и защитное заземление (2P+E); номинальное напряжение 220V-250V. Для однофазных сетей. IP54: защита от пыли и от брызг воды с любого направления. Корпус: Kauçuk; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	16A
Номинальное Напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP54
Материал Корпуса	Kauçuk
Материал Контактв	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	12
Шт. В Упаковке	144