


СВАРОЧНЫЕ РАЗЪЁМЫ

Розетка встраиваемая 200А (16/95mm²) – IP55

КОД ТОВАРА ВК4-7501-2410



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

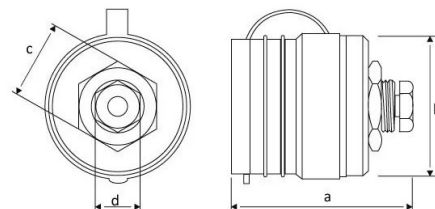

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	71	e	
b	56	f	
c	AA-30	g	
d	AA-17	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
200A

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP55

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Kauçuk

МАТЕРИАЛ
КОНТАКТОВ
MS 58 (латунь)

ШТ. В КОРОБКЕ
12

ШТ. В УПАКОВКЕ
144

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая 200А (16/95mm²) (ВК4-7501-2410) — изделие для подключения тока сварочных аппаратов. IP55: защита от пыли и от водяных струй низкого давления. Корпус: Кауçuk; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток **200A**

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты **IP55**

Материал Корпуса **Kauçuk**


Материал Контактв **MS 58 (латунь)**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке **12**

Шт. В Упаковке **144**

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

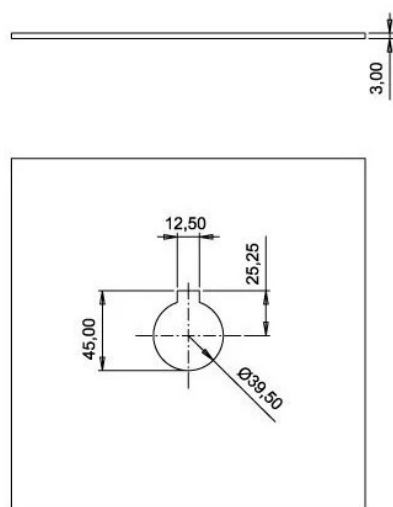

MONTAJ ŞEMASI

