


ПЛАСТИКОВЫЕ КАТУШКИ

Пластиковая кабельная катушка (с крышкой с ушками) – IP44, 25m

КОД ТОВАРА **BM8-2102-0000**


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

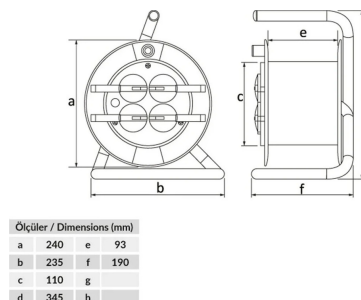

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА

полипропилен...

ШТ. В КОРОБКЕ

1

ВАРИАНТ
РОЗЕТОК

без розеток

ВАРИАНТ КАБЕЛЯ

без кабеля

ТИП КАБЕЛЯ

3x1,5mm

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Пластиковая кабельная катушка (с крышкой с ушками) (BM8-2102-0000) — кабельная катушка для аккуратной переноски кабеля и создания удлинительной линии на объекте. Технические данные: Ёмкость намотки: 25m; Тип кабеля: 3x1,5mm; Вариант розеток: без розеток. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: полипропилен (PP).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты **IP44**

Материал корпуса **полипропилен (PP)**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке **1**

ОБЩИЕ

Вариант розеток **без розеток**

Вариант кабеля **без кабеля**

Тип кабеля **3x1,5mm**

Ёмкость намотки **25 м**

ЁМКОСТЬ ПО КАБЕЛЮ

	1,5 MM ²	2,5 MM ²	4 MM ²	6 MM ²
3-жильный	25 m	20 m	15 m	10 m

Значения рассчитаны по наружному диаметру кабеля H05VV-F. Они могут отличаться в зависимости от марки и типа кабеля и способа намотки.