


ПЛАСТИКОВЫЕ КАТУШКИ

Пластиковая кабельная катушка – IP44, 25m

КОД ТОВАРА **BM8K2103-0000**


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

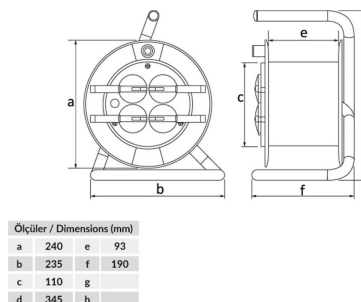

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА

полипропилен...

ШТ. В КОРОБКЕ

1

ВАРИАНТ
РОЗЕТОК

с розетками

ВАРИАНТ КАБЕЛЯ

с кабелем 25 м

ТИП КАБЕЛЯ

3x1,5mm

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Пластиковая кабельная катушка (BM8K2103-0000) — кабельная катушка для аккуратной переноски кабеля и создания удлинительной линии на объекте. Технические данные: Ёмкость намотки: 25m; Тип кабеля: 3x1,5mm; Вариант розеток: с розетками. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: полипропилен (PP).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP44
Материал корпуса	полипропилен (PP)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	1
---------------	---

ОБЩИЕ

Вариант розеток	с розетками
Вариант кабеля	с кабелем 25 м
Тип кабеля	3x1,5mm
Ёмкость намотки	25 м

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

4 РОЗЕТКИ	
Номинальный ток	16A
Номинальное напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

ЁМКОСТЬ ПО КАБЕЛЮ

	1,5 MM ²	2,5 MM ²	4 MM ²	6 MM ²
3-жильный	25 м	20 м	15 м	10 м

Значения рассчитаны по наружному диаметру кабеля H05VV-F. Они могут отличаться в зависимости от марки и типа кабеля и способа намотки.