


16A (2P+E) ПЛАСТИК

Вилка однофазная 16A IP44

КОД ТОВАРА BP1-1402-2011



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

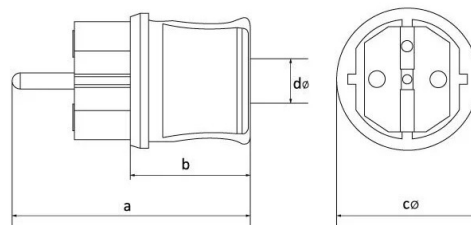

Ölçüler / Dimensions (mm)			
a	72	e	
b	55	f	
cø	42	g	
dø	7	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
16A

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V-250V

ПОЛЮСА
2P+E

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

МАТЕРИАЛ
КОНТАКТОВ
MS 58 (латунь)

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка однофазная 16A IP44 (BP1-1402-2011) — вилка для гибкого кабеля, подключается к розетке или переносной розетке. Промышленное исполнение. Номинальный ток 16А; контакты фаза, нейтраль и защитное заземление (2P+E); номинальное напряжение 220V-250V. Для однофазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	16A
Номинальное Напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP44
Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактв	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	35
Шт. В Упаковке	420