


16A (2P+E) ПЛАСТИК

Вилка встраиваемая однофазная 16A IP68

КОД ТОВАРА BS1-1402-7114



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

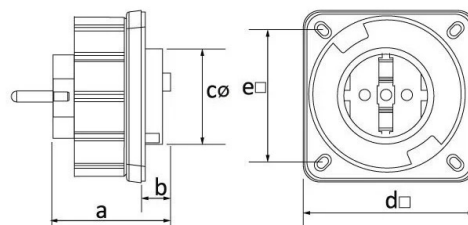

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	42	e	58
b	13	f	
c	45	g	
d	75	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
16A

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V-250V

ПОЛЮСА
2P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP68

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка встраиваемая однофазная 16A IP68 (BS1-1402-7114) — встраиваемая вилка (ввод питания) для монтажа на оборудовании или корпусе; питание подаётся через переносную розетку. Промышленное исполнение. Номинальный ток 16A; контакты фаза, нейтраль и защитное заземление (2P+E); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP68: пыленепроницаемость и защита при длительном погружении в условиях производителя. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	16A
Номинальное Напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP68
Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактв	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	8
Шт. В Упаковке	96
Вес (Г)	119 g