


16A (2P+E) ПЛАСТИК

# Вилка настенная однофазная 16A IP68

КОД ТОВАРА BS1-1402-7210



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

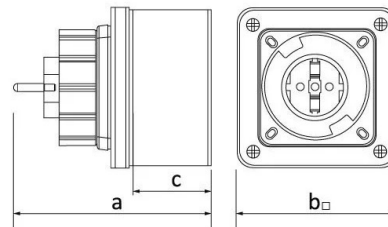

Ölçüler / Dimensions (mm)

|   |     |   |  |
|---|-----|---|--|
| a | 120 | e |  |
| b | 95  | f |  |
| c | 60  | g |  |
| d |     | h |  |

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**16A**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**220V-250V**

ПОЛЮСА  
**2P+E**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP68**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная однофазная 16A IP68 (BS1-1402-7210) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Промышленное исполнение. Номинальный ток 16A; контакты фаза, нейтраль и защитное заземление (2P+E); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP68: пыленепроницаемость и защита при длительном погружении в условиях производителя. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальный Ток        | <b>16A</b>         |
| Номинальное Напряжение | <b>220V-250V</b>   |
| Полюса                 | <b>2P+E</b>        |
| Частота                | <b>50Hz - 60Hz</b> |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Степень Защиты    | <b>IP68</b>           |
| Материал Корпуса  | <b>Полиамид 6</b>     |
| Материал Контактв | <b>MS 58 (латунь)</b> |

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |              |
|----------------|--------------|
| Шт. В Коробке  | <b>6</b>     |
| Шт. В Упаковке | <b>48</b>    |
| Вес (Г)        | <b>185 g</b> |