

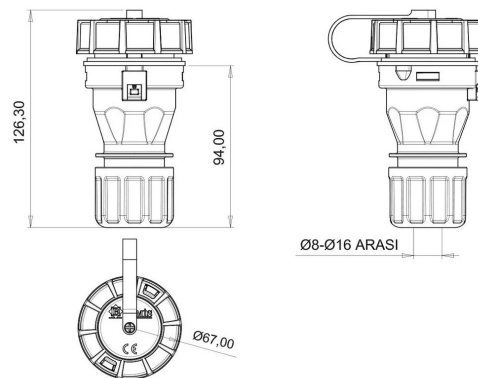
16A (2P+E) ПЛАСТИК

Розетка переносная однофазная 16A IP68

КОД ТОВАРА BS1-1402-7311



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
16A

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V-250V

ПОЛЮСА
2P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP68

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка переносная однофазная 16A IP68 (BS1-1402-7311) — переносная розетка для монтажа на гибкий кабель, образует мобильную точку подключения. Промышленное исполнение. Номинальный ток 16A; контакты фаза, нейтраль и защитное заземление (2P+E); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP68: пыленепроницаемость и защита при длительном погружении в условиях производителя. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	16A
Номинальное Напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP68
Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактных	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	10
Шт. В Упаковке	80
Вес (Г)	140 g