

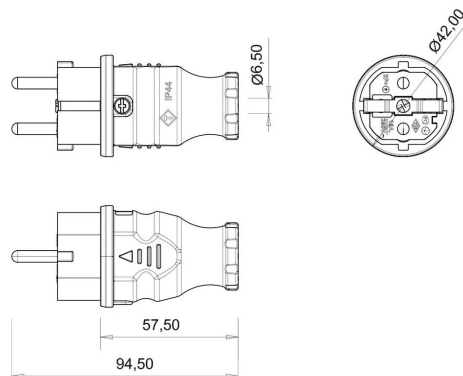
16A (2P+E) РЕЗИНОВАЯ

Вилка UPS (жёлтый) однофазная 16A IP44

КОД ТОВАРА BV3-1402-2031



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
16A

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V-250V

ПОЛЮСА
2P+E

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44

ЦВЕТ
Sarı

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Kauçuk

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка UPS (жёлтый) однофазная 16A IP44 (BV3-1402-2031) — вилка для гибкого кабеля, подключается к розетке или переносной розетке. Промышленное исполнение. Номинальный ток 16A; контакты фаза, нейтраль и защитное заземление (2P+E); номинальное напряжение 220V-250V. Для однофазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Кауçuk; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	16A
Номинальное Напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP44
Цвет	Sarı
Материал Корпуса	Kauçuk
Материал Контактв	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	24
Шт. В Упаковке	288