

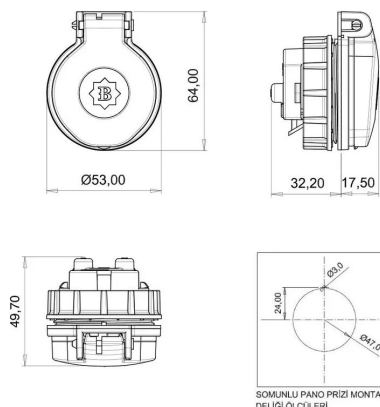
16A (2P+E) ПЛАСТИК

Розетка встраиваемая с быстрым подключением (крепление гайкой) (с защитой от детей) однофазная 16A IP44

КОД ТОВАРА BY8-1402-2476



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
16A

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V-250V

ПОЛЮСА
2P+E

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

МАТЕРИАЛ
КОНТАКТОВ
MS 58 (латунь)

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая с быстрым подключением (крепление гайкой) (с защитой от детей) однофазная 16A IP44 (BY8-1402-2476) — промышленная розетка. Промышленное исполнение. Номинальный ток 16A; контакты фаза, нейтраль и защитное заземление (2P+E); номинальное напряжение 220V-250V. Для однофазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	16A
Номинальное напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP44
Материал корпуса	Полиамид 6
Материал контактов	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	24
Шт. в упаковке	288